



DRAFTEK

Feita para servir quem não foge da luta.



CATÁLOGO DFC23 2025

Projetada para trabalhar em guindastes acoplados em caminhões. Melhor custo-benefício do portfólio.

WWW.DRAFTEK.COM.BR

DIFERENCIAIS



1


AÇO ESTRUTURAL

Utilizamos o aço ASTM (Possui uma resistência mínima ao escoamento de 345 MPa) na estrutura da garra. A ponta da unha é em material de alta resistência com escoamento em 700 Mpa para dar durabilidade no equipamento.

CILINDRO HIDRÁULICO

A garra DFC23 utiliza cilindro hidráulico de 3 polegadas construído para suportar o trabalho pesado e garantir melhor desempenho.

2



3

MANDRILHAMENTO

Aplicamos mandrilhamento em todos os mancais da garra — tanto na cabeça quanto nas unhas — garantindo alinhamento perfeito, redução de folgas, menor desgaste de buchas e pinos e maior durabilidade do conjunto estrutural evitando fadigas e trincas nas regiões de carga.

PINOS E EMBUCHAMENTOS

Pino em aço SAE 1045 temperado por indução, bucha de bronze e projetado para evitar paradas de manutenção corretivas.

4







5

ROTADORES IMPORTADOS

A Draftek trabalha com as marcas Baltrotors®, Indexator® e Formiko®, referências mundiais em rotadores hidráulicos quando o assunto é qualidade, durabilidade e desempenho.

DIMENSÕES

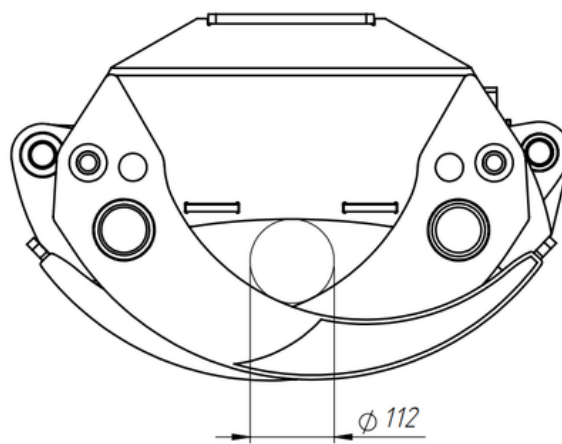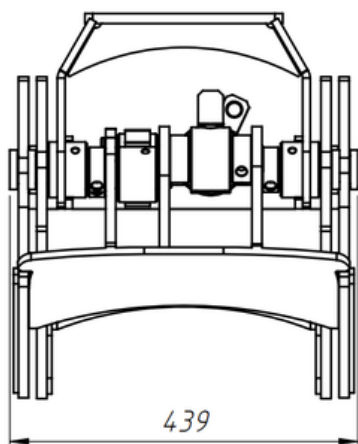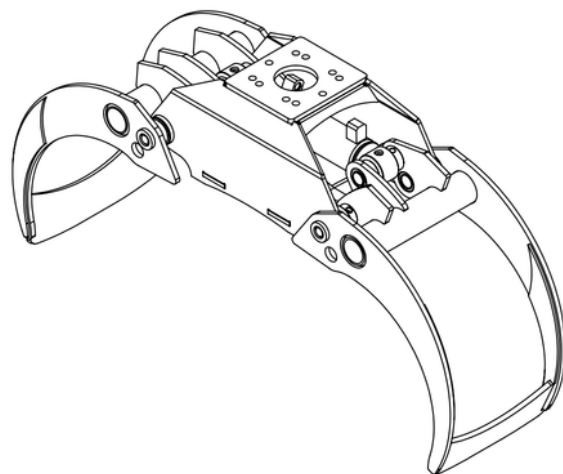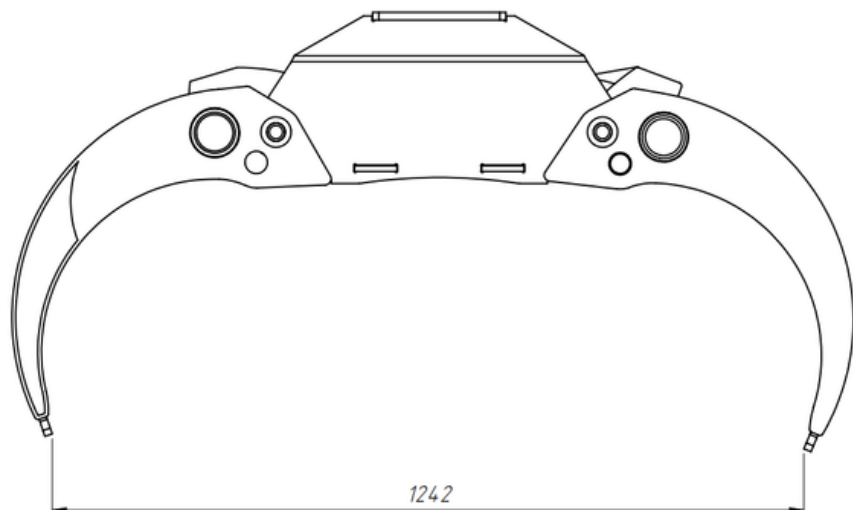

DADOS TÉCNICOS

Área da Garra	0,23m ²
Peso	136 kg
Carga Máxima	3.000 kg
Força de Fechamento Nominal dos Cilindros @180 bar	19.000 kg



DRAFTEK

Feita para servir quem não foge da luta.

Draftek Peças e Acessórios LTDA - CNPJ 18.578.326/0001-66
Rodovia BR 282, 42 - Vista Alegre, Lages - SC - 88516-000 Brasil
Telefone: (49) 3191-1393

www.draftek.com.br