



DRAFTEK

Feita para servir quem não foge da luta.



CATÁLOGO DFF35 2025

Projetada para o trabalho pesado, a DFF35 oferece desempenho confiável e estrutura reforçada, ideal para escavadeiras na alimentação de picador e autocarregáveis. Adaptável em munck florestal.

WWW.DRAFTEK.COM.BR

DIFERENCIAIS



1

AÇO ESTRUTURAL STRENX 700 SSAB

Utilizamos aço estrutural com limite de escoamento 700 MPa em toda a garra, garantindo mais resistência contra deformações, menor desgaste e muito mais durabilidade em campo do que o aço ASTM A572 que tem escoamento de 345MPa.

CILINDRO HIDRÁULICO

A garra DFF35 utiliza cilindro hidráulico de 3 polegadas, com haste temperada, garantindo maior durabilidade da haste e das vedações, menor custo de manutenção e maior vida útil e desempenho do conjunto hidráulico.

2



3

MANDRILHAMENTO

Aplicamos mandrilamento em todos os mancais da garra — tanto na cabeça quanto nas unhas — garantindo alinhamento perfeito, redução de folgas, menor desgaste de buchas e pinos e maior durabilidade do conjunto estrutural evitando fadigas e trincas nas regiões de carga.

PINOS E EMBUCHAMENTOS

Pinos em aço SAE 4140 temperado e revenido, com alta resistência ao desgaste e impactos, evitando deformações e ovalizações dos furos. As buchas em aço temperado, com folga controlada, garantem movimentação firme e durável, mesmo após uso prolongado.

4




5

ROTADORES IMPORTADOS

A Draftek trabalha com as marcas Baltrotors®, Indexator® e Formiko®, referências mundiais em rotadores hidráulicos quando o assunto é qualidade, durabilidade e desempenho.

DIMENSÕES

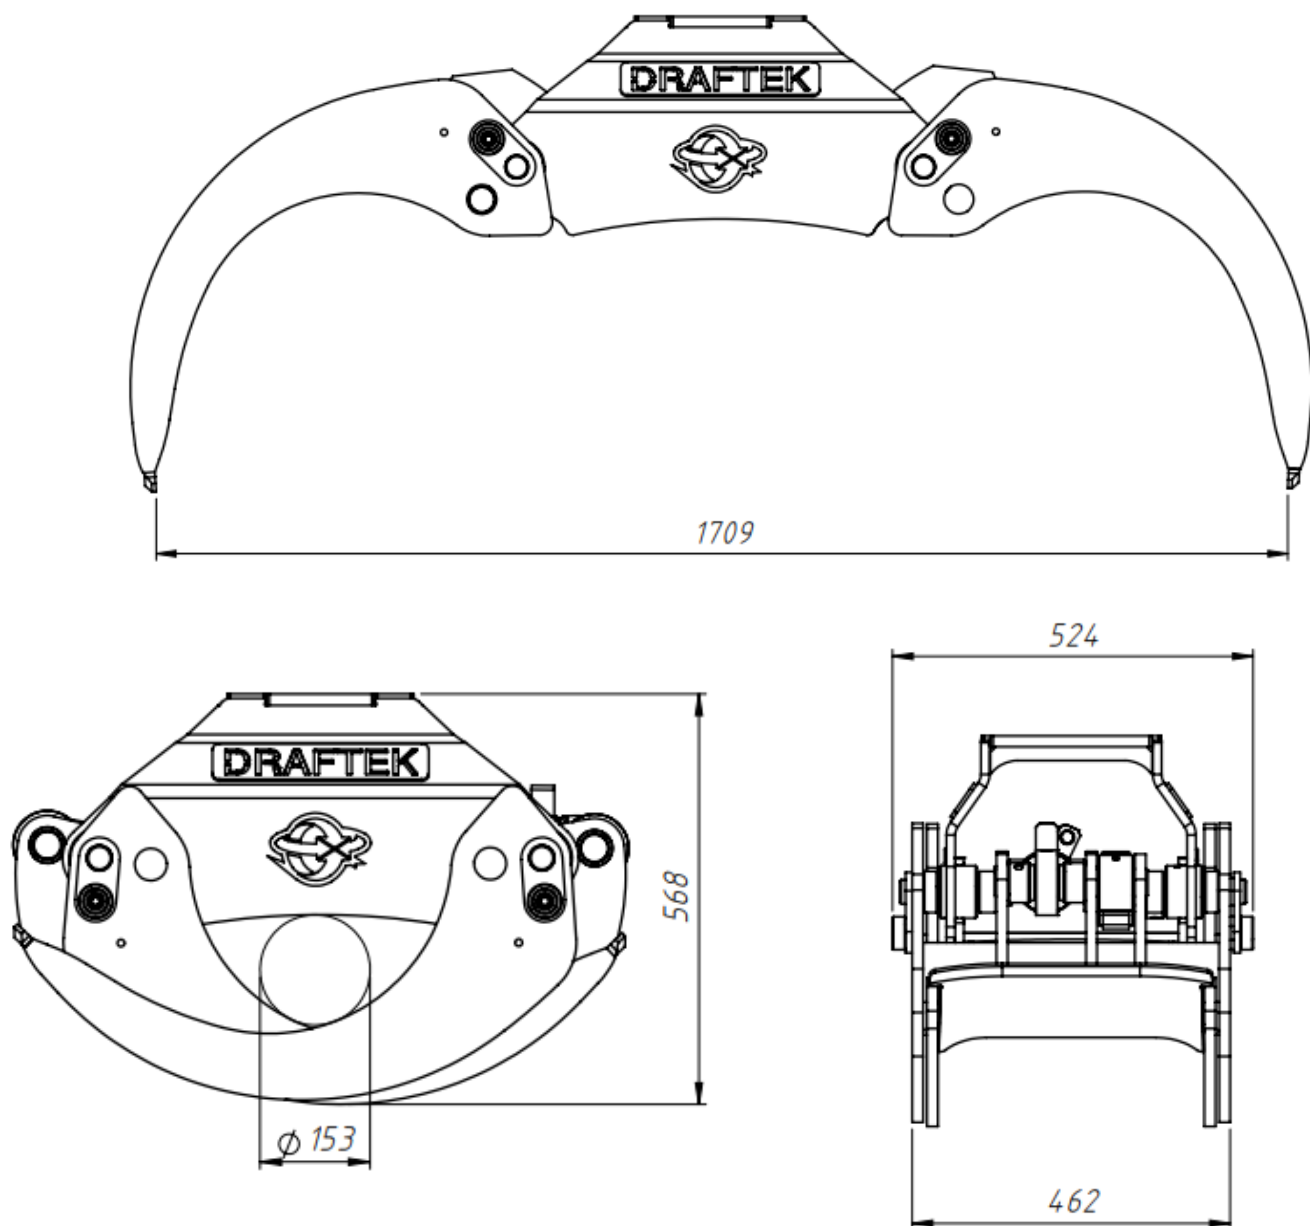

DADOS TÉCNICOS

Área da Garra	0,35m ²
Peso	230 kg
Carga Máxima	5.000 kg
Pressão de Trabalho	180 a 250 bar
Espessura da chapa	16 mm



DRAFTEK

Feita para servir quem não foge da luta.

Draftek Peças e Acessórios LTDA - CNPJ 18.578.326/0001-66
Rodovia BR 282, 42 - Vista Alegre, Lages - SC - 88516-000 Brasil
Telefone: (49) 3191-1393

www.draftek.com.br